


SZCZELINA DYLATACYJNA
NA ODPROWADZENIE
SKROPLIN Z PROGU

POZIOM
TARASU
ZEWNĘTRZNEGO

22

50 mm

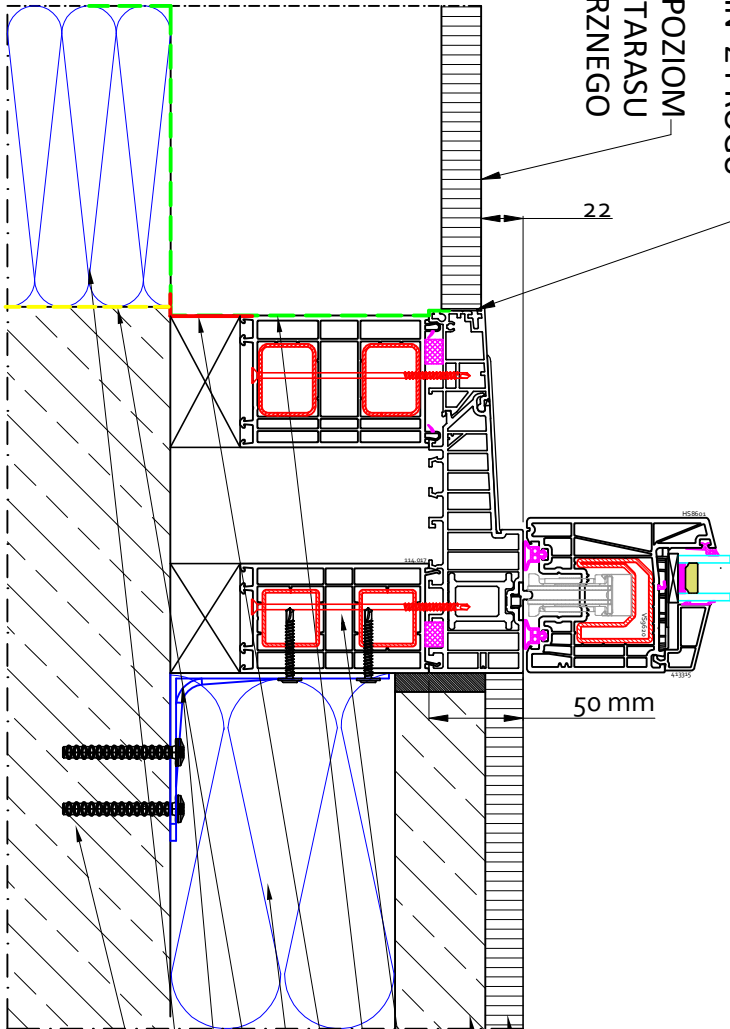

1. GOTOWA PODŁOGA
2. WYLEWKA BETONOWA
3. POSZERZENIA TERMICZNE
4. IZOLACJA PRZECIWWODNA - EPDM
5. MASA USZCZELNIAJĄCA
6. IZOLACJA TERMICZNA PODŁOGI
7. ISTNIEJĄCA IZOLACJA PRZECIWWODNA FUNDAMENTU
8. KĄTOWNIK MONTAŻOWY
9. IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTU
10. ŚCIANKA FUNDAMENTOWA

Nazwa projektu		Rug 43a, Przegląd osiedzenia Vetrex OPRT HST - Rozważania P/C, Wersja 1 - zEPDM
Adres		ul. Skarszewska 13, 83-110 Rokki
Opracował		Wojciech Kalkowski
Sprawdził		Data
		02.09.2026